



OPTIFLUIDS



MASE
AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE

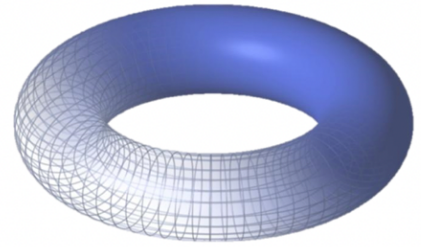

Certifications Santé, Sécurité et Environnement

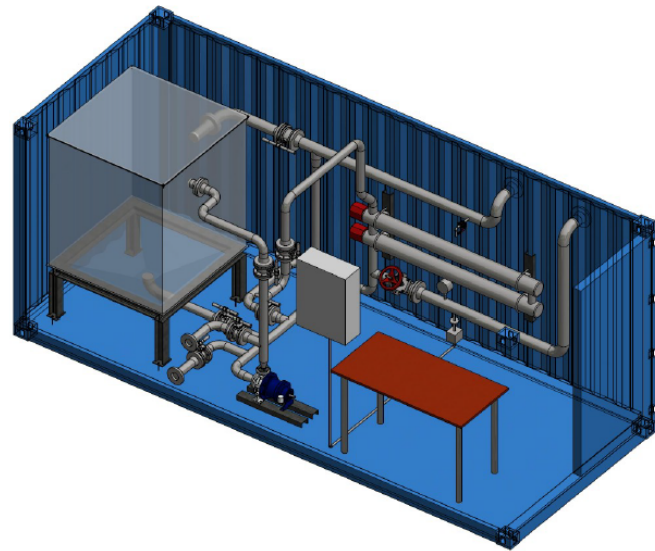

PERFORMANCE, QUALITÉ, SÉCURITÉ

UNITÉ DE PASSIVATION

Assistance auprès des industriels pour la réalisation de boucles de nettoyage interne de réseaux

DÉGRAISSAGE (ACIER, CUIVRE, INOX) PASSIVATION (INOX)

- Capacité utile: 3000L à 90°C max
- Mobilisable directement sur site
- Circuit fermé, sans perte ou pollution

Optifluids a créé sa propre unité de passivation (conteneur 20 pieds)

Des Hommes de l'art au service de la chaudronnerie et des tuyauteries spécialisées